


НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр «Самогоныч» специально разработан для очистки пищевых жидкостей, в том числе спиртосодержащих: водки, самогона. Фильтр «Самогоныч» надежно удаляет сивушные масла и альдегиды. Это улучшает вкусовые качества покупных и приготовленных в домашних условиях спиртных напитков. Для фильтрации используется каталитический материал «Антицеталь».

ОПИСАНИЕ

Фильтр «Самогоныч» состоит из картриджа, помпы, кнопки включения, блока питания, расположенных на металлической скобе.

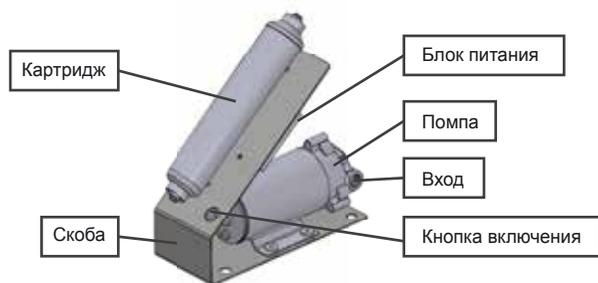

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фильтр в сборе, трубка JG 1/4" – 2 метра, инструкция, упаковка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость очистки	до 0,5л/мин*
Температура жидкости	от 4 до 40 °С
Эффективность очистки:	
- по сивушным маслам	не менее 50%
- по ацетальдегиду	не менее 30%
Срок службы (ресурс) картриджа	50 л
Питание	220В, 50Гц

*в зависимости от расположения емкости с очищаемой жидкостью

ВНИМАНИЕ!

Фильтр «Самогоныч» не предназначен для очистки технических жидкостей, суррогатов и жидкостей, содержащих метанол!

Изготовитель вправе усовершенствовать конструкцию с сохранением качества очистки без внесения изменений в инструкцию.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Вынуть фильтр «Самогоныч» из коробки.
- **Важно!** Перед первым использованием помпы рекомендуем заполнить ее рабочий объем водопроводной водой и промыть без использования картриджа. Для этого достаточно поднести трубку, идущую на вход помпы, под струю воды, а выход отсоединить от картриджа и направить в раковину. После этой операции нужно вернуть фильтр в исходное состояние подключения.
- Разрежьте трубку JG 1/4" на две части. Первую часть подсоедините одним концом ко входу помпы, другой конец опустите в емкость с жидкостью, подлежащей очистке.
- **Важно!** Емкость с очищаемой жидкостью рекомендуется располагать выше уровня помпы минимум на 0,5 метра.
- Вторую часть трубки трубку JG 1/4" одним концом подсоедините к выходу помпы, а другой направьте в емкость для отфильтрованной жидкости.
- Подключите фильтр к электросети, убедившись, что кнопка включения находится в положении «Выкл».
- Фильтр готов к работе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Рекомендуем не использовать первые 0,2-0,3 литра отфильтрованной жидкости или очистить её повторно.
- Предохраняйте фильтр от ударов и падений.
- Сменный картридж не подлежит разборке и восстановлению.
- Не следует очищать с помощью фильтра жидкости неизвестного происхождения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации фильтра - 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок фильтра не распространяется на картридж. Срок хранения фильтра до начала эксплуатации - 3 года при температуре +4...+40 °С без нарушения упаковки.

Срок службы фильтра (кроме сменного картриджа) - 5 лет со дня продажи.

Гарантийные обязательства утрачивают силу, если:

- 1) фильтр использовался не по прямому назначению;
- 2) не соблюдались требования данной инструкции;
- 3) фильтр или отдельные его части повреждены.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска _____

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

EAC Декларация о соответствии:
EAЭС N RU Д-РУ.АБ93.В.07278 от 31.10.2017
ТУ 28.29.12-034-48981941-2017



ГЕЙЗЕР

ФИЛЬТР

САМОГОНЫЧ



Инструкция
по эксплуатации