




ГЕЙЗЕР

Арагон 3

Комбинированный
картридж для очистки
холодной и горячей воды

10ВВ
20ВВ

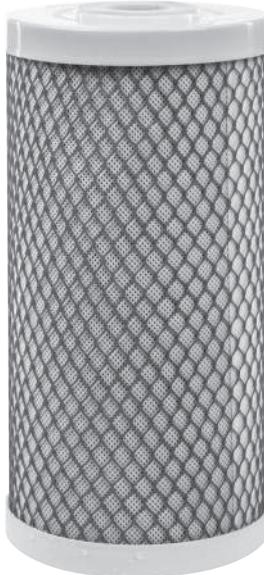

НАЗНАЧЕНИЕ

Картридж Арагон 3 для магистральной очистки холодной и горячей воды. Очищает воду от ржавчины, взвесей, ионов тяжелых металлов, нефтепродуктов и хлора. Устраняет неприятные привкусы и запахи. Используется в фильтрах Гейзер Тайфун и магистральных фильтрах стандарта ВВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Арагон 3 10ВВ	Арагон 320ВВ
Стандарт корпуса	10 Big Blue	20 Big Blue
Температура воды (°C)	4-95	
Рабочее давление (атм)	1,4-8	
Производительность (л/мин)	20-25	40-50
Ресурс картриджа* (л)	до 30000	до 60000

* Ресурс зависит от степени загрязнения входящей в фильтр воды.

МАТЕРИАЛ

Композитный картридж на основе материала Арагон и высококачественного прессованного активированного угля (карбон-блок) для комплексной очистки холодной и горячей воды. Система антисброс позволяет необратимо задерживать отфильтрованные примеси. Фильтрующие свойства картриджа можно многократно восстанавливать в домашних условиях, что существенно снижает расходы на эксплуатацию. Введение в структуру картриджа серебра в металлической форме подавляет размножение отфильтрованных микроорганизмов. Арагон 3 незначительно снижает жесткость воды. При использовании картриджа на жесткой воде рекомендуется дополнительно умягчать воду специальными картриджами.

Инструкция
по эксплуатации

РЕГЕНЕРАЦИЯ КАРТРИДЖА

1. Выньте картридж из фильтра, вылейте из него воду, снимите резиновые прокладки с его торцов.
2. Установите картридж в подходящую емкость, залейте его до верха горячим 3% раствором лимонной кислоты (из расчета 30 г лимонной кислоты на 1 л воды), оставьте на ночь.
3. Герметично закройте одно из отверстий картриджа, установите картридж в подходящую емкость на подставку и пролейте через него 1.5 л горячего (до 80°C) 3% раствора лимонной кислоты, заливая его порциями до верха.
4. Откройте отверстие картриджа, переверните его, герметично закройте другое отверстие, установите назад в емкость и пролейте через картридж порциями еще 1.5 л горячего 3% раствора лимонной кислоты (с другой стороны).
5. Освободите отверстие картриджа и установите картридж в подходящую емкость и полностью залейте его 5% теплым (до 50°C) раствором питьевой соды (из расчета 50 г соды на 1 л воды), оставьте на ночь.
6. Выньте картридж из емкости, установите прокладки на место, соберите фильтр в обратном порядке.
7. Промойте фильтр водой до исчезновения желтизны (примерно 30-50 л).

Фильтр снова готов к работе.

Для картриджей 20ВВ количество всех растворов для регенерации увеличивается в 2 раза.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Картридж должен храниться в упакованном виде в закрытом помещении при температуре от 5°C до 40°C. Чтобы не произошло растрескивания картриджа, он должен постоянно находиться во влажном состоянии.

Предохраняйте картридж от ударов и падений. Срок хранения - 2 года.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «АКВАТОРИЯ»

Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 10

Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379

Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, E-mail: office@geizer.com

www.geizer.com

Адреса сервисной службы:

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69

тел.: +7 (812) 605-00-55

Москва, ул. Южнопортовая, 7

тел.: +7 (495) 380-07-45

Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67

тел.: +7 (863) 206-17-94

Краснодар, ул. Тургенева, 139

тел.: +7 (861) 221-05-82

Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1

тел.: +7 (391) 264-95-43

Новосибирск, Северный проезд, 33

тел.: +7 (383) 335-78-50

Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024

тел.: +371 675-653-00

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата продажи

Штамп магазина



ТУ 3697-023-48981941-2014